

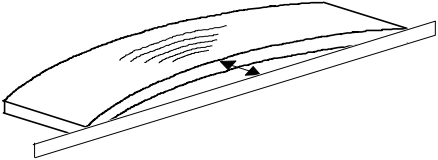
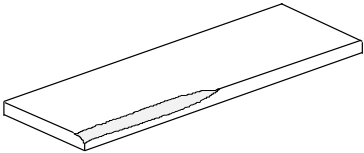
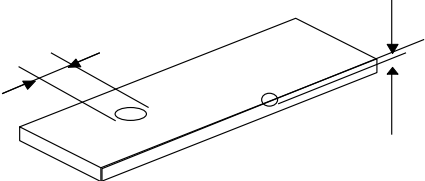
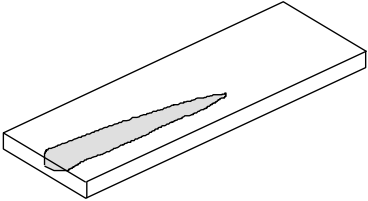





Kuupäev : 11.06.2020	AB
Peamised profiilid	Terrassilaud
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiupest. Kehtib 1 jm kohta.
Katkised mädaoksad	Profiillaua kasutusküljel pole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust üksikud oksaaukud suurusega kuni 10% laua laiupest.
Max. lubatud oksa suurus	Lubatud on oks, mis pole suurem kui 50% laua laiupest.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud kuni 35% pikkusest, laiupega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiupe pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Poomkant max 5%-l tükiarvust kuni 10% laua pikkuselt lubatud. Mehaanilised vigastused ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max ½ laua laiupe pikkused lubatud, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiupega mitte üle 2 mm. Alla 10 mm pikkuseid ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Max laua laiupe pikkune. Või pikkuste kogusumma 250 mm.
Ränipuit	Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varajane mädanik max 10%-l tükiarvust lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda lubatud max laua laiupe pikkuselt.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud poomkant max 5%-l tükiarvust kuni 10% laua pikkusest. Meh. vigastused ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 35 % pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>