

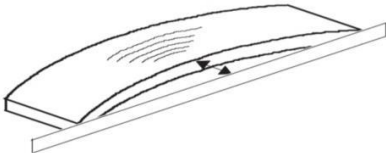

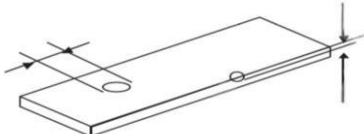






Kuupäev: 01.01.2019	AB
Peamised profiilid	Välisvoodrilaud
Sarvoksad	Piiranguta
Terved oksad	Piiranguta
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel (esineb männil)
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest; kehtib jm kohta
Mädaoksad	Ei ole lubatud
Lahtine oks/-auk	Laipinnal keelatud; serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max lubatud oksade arv meetri kohta	Piiranguta
Kitsaslõhed	Lubatud max 25% pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm; tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad
Ringlõhed	Ei ole lubatud
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Kasutusküljel ei ole lubatud; tagaküljel lubatud vähesel määral, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist
Vaigupesad	Max pikkus 50 mm või pikkuste kogusumma max 200 mm, laiusega mitte üle 1 mm; alla 10 mm ei arvestata
Sissekasvanud koor	Max 100 mm või pikkuste kogusumma 200 mm
Ränipuit	Lubatud max 20%-l tükkidest
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud; kerge sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust
Putukkahjustused	Ei ole lubatud
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt

Tolerantsid	Pikkus $\pm 10$ mm, kui ei ole teisiti määratud Paksus $\pm 0,5$ mm Laius $\pm 0,5$ mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	8 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.
<p>Laipinna kõverus</p> 	15 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.
<p>Serva pikikaardumine</p> 	6 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.
<p>Poomkant</p> 	Kasutusküljel ei ole lubatud. Tagaküljel vähesel määral, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist.
<p>Oksad</p> 	Vt eelmine lk.
<p>Värvimuutus</p> 	Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust.
<p>Kitsas- ja otsalõhed</p> 	Kitsaslõhed lubatud max 25% pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt 30%-l tükiarvust, ka läbivad.